


FLAGMORE-GFK-FAHNENMASTEN

BANNER BAR

Zum Hissen und Einholen der Fahne muss der Mast umgelegt werden

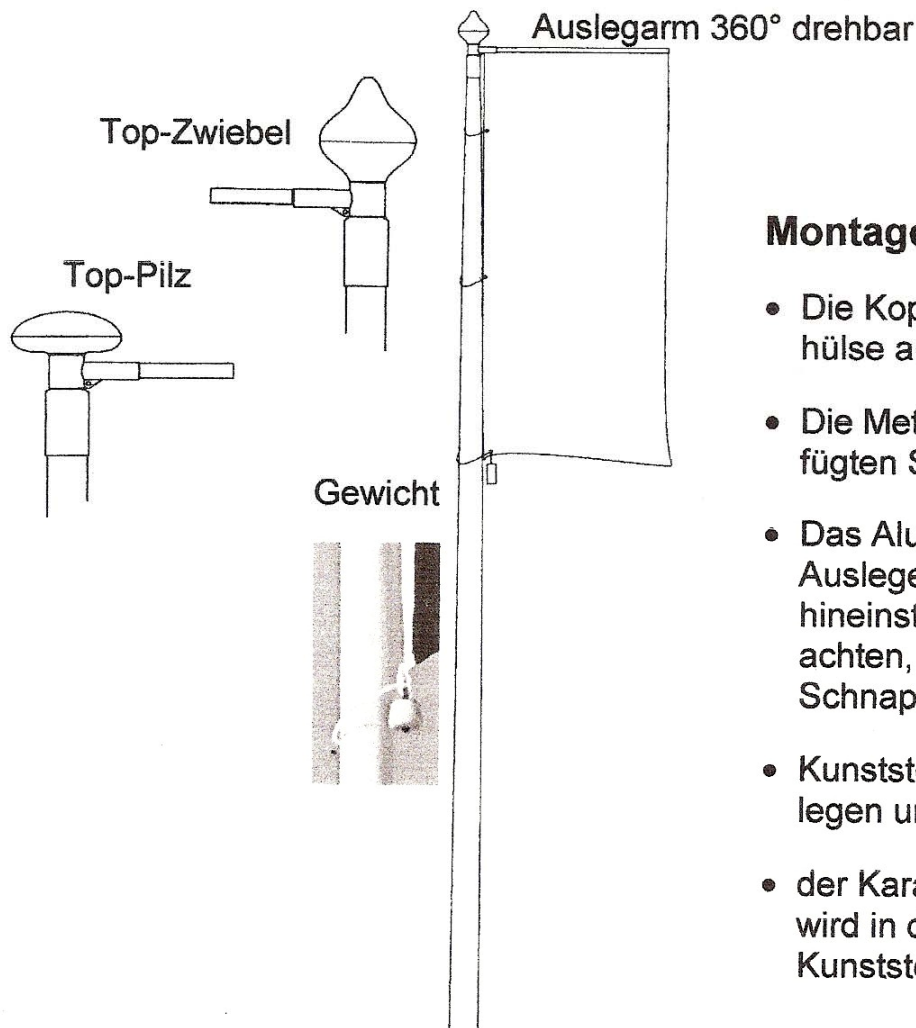

Montage Banner Bar

- Die Kopfkugel mit der Metallhülse auf den Mast stecken.
- Die Metallhülse mit den beige-fügten Schrauben befestigen.
- Das Aluminiumrohr in den Auslegestutzen der Metallhülse hineinstecken und darauf achten, daß der Schnappverschluss einrastet.
- Kunststoffsling um den Mast legen und zusammenstecken.
- der Karabiner des Gewichtes wird in den letzten Kunststoffsling eingehängt.

Fahnenmontage

- Den Hohlraum der Fahne über das Aluminiumrohr ziehen
- Den auf der Metallhülse angebrachten Karabiner in die Öse der Fahne einhängen
- Die Karabiner in der Fahne in die Sling (Fahnenhaltebänder) einhängen
- den untersten Fahnenkarabiner in den Karabiner des Gewichtes einhängen