



Qualität und Design

Beflaggungssysteme

Generalrepräsentanz der


Flagmore AS – Estland

(vorm. Tidaflag)

FLAGMORE-GFK-FAHNENMASTEN

Bodenbefestigung

Sie erhalten die Bodenbefestigung fertig zusammengebaut vorab geliefert, ca. 2 – 3 Wochen nach Fundamenterstellung (Betonaushärtzeit) können die Masten auf das erstellte Fundament montiert werden

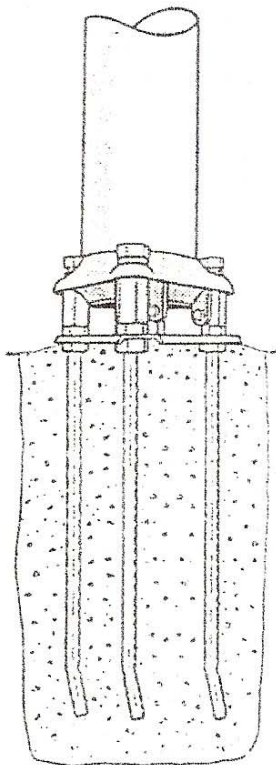


Ideale Fundamentgröße

500 x 500 x 1200 mm



(Länge x Breite x Tiefe)

(bei normalen Bodenverhältnissen)

**Bitte beachten Sie unbedingt die
Aushärtezeit des Betons, vor der Montage
der Masten !!!**

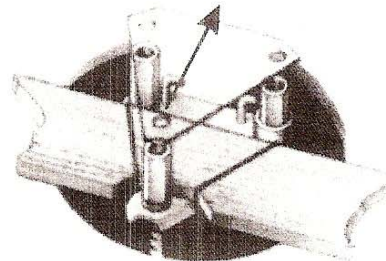

In Kipprichtung (Pfeil auf Bodenbefestigung) muß Mastlänge plus 1 m Platz sein (z.B.: Mast 8m → Platz 9m)

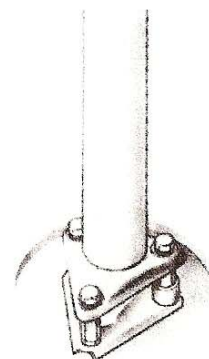

Bei den Masten mit Auslegearm (Banner Bar und Banner Lift) muß zwischen den Masten die Fahnenbreite mal zwei plus einen halben Meter Platz sein.
(z.B.: Fahnenbreite 1m → Platz 2,5m)